


CONJUNTO ISOLADOR DE ANCORAGEM - CIA

APLICAÇÃO

O produto desenvolvido para atender às necessidades de ancoragem e isolamento de cabos mensageiros/cordoalhas de aço que sustentam cabos telefônicos. Projetado com características de desempenho elétrico e mecânico em conformidade com a especificação de Classe "1", o que significa que ele é capaz de suportar cargas mecânicas significativas, bem como fornecer isolamento elétrico adequado para garantir a segurança dos usuários e evitar interferência eletromagnética.

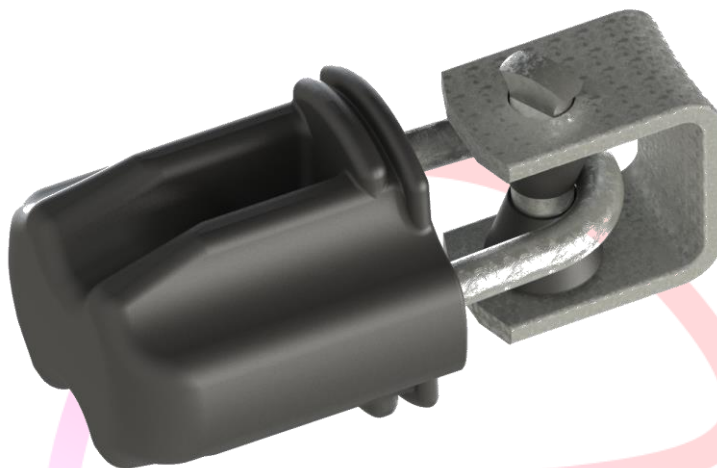

MATERIAL / CARACTERÍSTICAS

Conjunto apresenta os seguintes componentes:

ISOLADOR / CONES CENTRALIZADORES

Fabricados em "Polipropileno" (PP) na cor preta, contém aditivos para a proteção contra a ação de agentes/intempéries. Apresenta um rasgo oblongo no centro, para passagem de elemento pré-formado, e um GANCHO TENSOR na extremidade para a fixação ao PINO DE TRAVAMENTO;

GANCHO TENSOR / SUPORTE "U" / PINO DE TRAVAMENTO


Fabricado em AÇO ABNT 1010/1020, com tratamento de Zincagem (processo de Imersão a Quente), suportando no mínimo 6 imersões de 1 minuto cada, sem que ocorra a sedimentação do metal base (ensaio de uniformidade da camada de zinco), conforme ABNT 7400.

PRESILHA/ARRUELA

Fabricado em Aço Mola ABNT 1070, processo zincagem à branco;

DIMENSIONAIS

- Comprimento do conjunto: 148,0 ± 3,0mm;
- Comprimento Isolador: 73,0mm;
- Largura isolador: 72,0mm;
- Furo central: 15x20mm;
- Gancho Tensor: Ø9,6mm;
- Comprimento Suporte "U": 51,0mm;
- Largura Suporte "U": 32,0mm;
- Espessura Suporte "U": 5,0mm;
- Pino de travamento: Ø13,0mm;

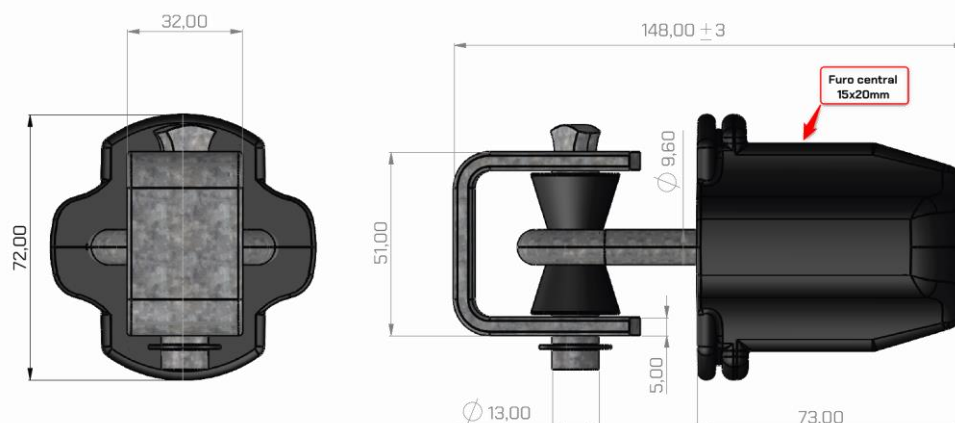

ACABAMENTO

Todos os componentes plásticos do Produto apresentam aspecto isento de rebarbas, quebras trincas, falha de injeção, rachaduras, empenos ou qualquer deformação que impossibilite ou comprometa a sua aplicação na planta.

Assim como os componentes metálicos apresentam aspecto isento de rebarbas, quebras trincas, empenos, excesso no processo de tratamento, deformação ou imperfeição que impossibilite ou comprometa a sua aplicação na planta.

GRAVAÇÃO

No corpo do produto (ISOLADOR) se encontra gravado de forma legível:

- Presley;
- Lote de fabricação.

EMBALAGEM

Embalado alternativamente em saco de rafia ou caixa de papelão contendo 30 unidades. Ambas proporcionando resistência mecânica ao produto em condições de transporte/armazenamento. Identificado externamente com etiqueta adesivas, contendo os dados abaixo:

ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- Nome do Fabricante: Presley;
- Descrição do Produto;
- Código do produto;
- Nome do Cliente;
- Número da Nota Fiscal;
- Peso do produto;
- Número do pedido de Compra
- Empilhamento Máximo;
- QRCode (com especificação e manual de aplicação).

REFERÊNCIAS

- SDT 235.160.704 – SP - Em.01 - janeiro 1994 - Especificação de Isoladores para Cabos Mensageiros Metálicos;
- DTC 058 – Em. Dezembro 2008 - Conjunto Isolador Ancoragem – CIA;
- SP.ER.F00.008 (DT.DTB.BR) Em. 01 - janeiro 2001 – Isoladores para Rede Externa de Telecomunicações;
- Produto desenvolvido em conformidade com ABNT NBR 14.401;
- Empresa certificada ISO 9001:2015.