


ESTICADO PARA FIO EXTERNO

APLICAÇÃO

Projetado especificamente para a instalação e terminação de fios telefônicos externos do tipo FE AA 80 PEAD, atendendo às necessidades de redes de telecomunicações e infraestruturas de comunicação.

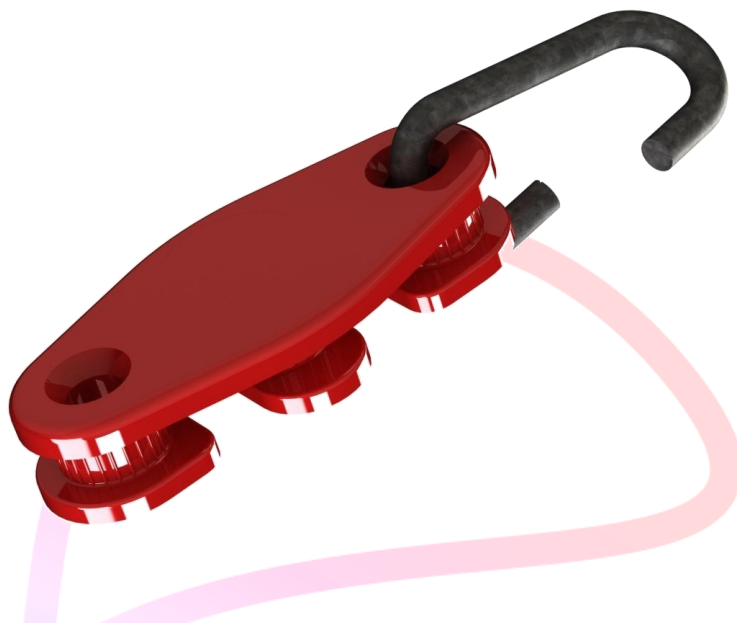


MATERIAL E TRATAMENTO

- **CORPO PLÁSTICO:** Fabricado em Material Termoplástico Polipropileno (PP), contém aditivos de forma a resistir a ação de agentes ofensores ambientais. Apresenta dois orifícios nas extremidades, desenvolvidos a fixação do componente Gancho Metálico. Além disso, possui dentes que ajudam na frenagem e proporcionam uma capacidade de agarramento de no mínimo 70,0 Kgf.
- **GANCHO METÁLICO:** Projetado para fixar o ESTICADOR PLÁSTICO em Suportes e ou, AGFEs e ou suportes de ancoragem. Formado de aço ABNT 1010/1020, com tratamento de Galvanização, conforme ABNT 7400.
- **DISPONÍVEL NAS CORES:** preto, laranja, amarelo, azul, vermelho, verde, cinza.

DIMENSIONAIS

Produto apresenta os seguintes dimensionais:

- **CORPO PLÁSTICO:**
Comprimento: 75,0 ± 0,5mm;
Largura: 34,0 ± 0,5mm;
Espessura do corpo: 15,0 ± 0,5 mm;
Espessura da ranhura: 7,5 ± 0,2 mm;
Furos de gancho: 8,0 ± 0,2mm.
- **GANCHO METÁLICO:**
Comprimento: 48,2 ± 1,0 mm;
Diâmetro Nominal: 5,0 mm;
Largura: 28,5 ± 1,0 mm;
Raio de abertura: 60°.

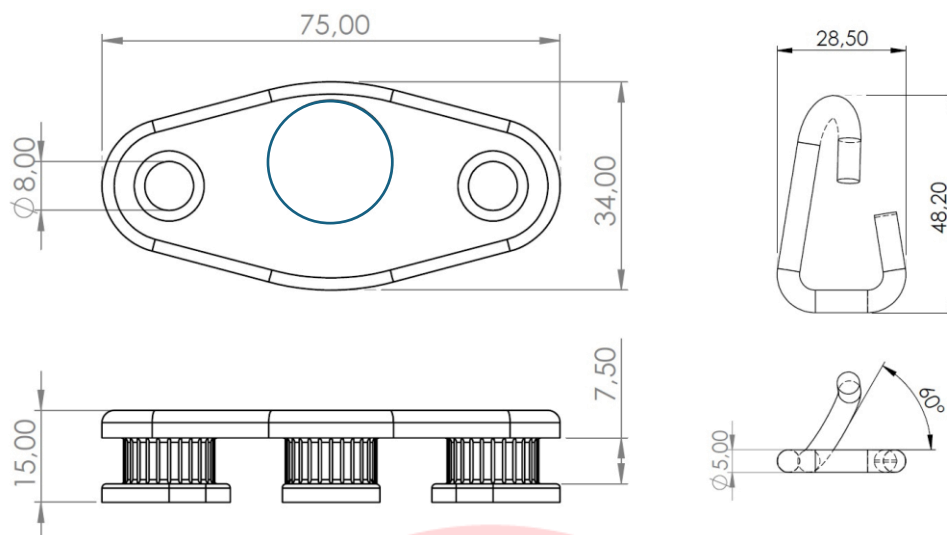

ACABAMENTO

CORPO PLÁSTICO: Produto apresenta aspecto uniforme, isento de rebarbas, falhas, deformações, trincas, fissuras, quebras, empenos ou quaisquer imperfeições que impossibilitem ou inviabilizem a sua aplicação ou utilização na planta;

GANCHO METÁLICO: Produto apresenta um aspecto isento de rebarbas, deformações, falhas ou excessos no processo de tratamento.

GRAVAÇÃO

CORPO PLÁSTICO: Apresenta gravação em baixo relevo, dos dados abaixo:

- Cliente: [Sob consulta]
- Fabricante: Presley;
- Data de Fabricação: Mês e Ano;

EMBALAGEM

Produto embalado em saco plástico contendo 50 unidades, identificado com 1 etiqueta externa; acondicionado em saco de Ráfia, de forma a proporcionar resistência mecânica ao produto, em condições de transporte ou armazenamento. Acondicionamento contém 10 Embalagens Plásticas e apresenta 2 Etiquetas Externas Adesivas de Identificação, contendo os dados abaixo:

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- Nome do Fabricante: Presley;
- Descrição do Produto;
- Quantidade;
- Lote de Fabricação;

ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- Nome do Fabricante: Presley;
- Descrição do Produto;
- Nome do Cliente;
- Número da Nota Fiscal;
- Pesos do Produto: Líquido e Bruto;
- Código do Produto;
- Número do Pedido de Compra;
- Emissão da Nota Fiscal;
- QRCode [com especificação e manual de aplicação].

MÉTODO DE ENSAIOS MECÂNICOS**ENSAIO DE CAPACIDADE DE AGARRAMENTO DO FIO EXTERNO**

Produto suporta carga mínima de 70,0 Kgf; sem ocorrer escorregamento do Fio Externo;

Equipamento:

Máquina de Tração:

- Velocidade de Ensaio: 50 mm / minuto;
- Comprimento do Corpo de Prova: 1.000 mm;

REFERÊNCIAS

- SDT Telebrás 235.160.704-SP Em.01- janeiro Maio 1984 - Especificação Ferragens Rede Externa”;

