

CONJUNTO DE EMENDA OPTICO FM

APLICAÇÃO

Produto desenvolvido para aplicação em redes de telecomunicações aéreas e subterrâneas. Permite acomodar as emendas de fibras óptica, concentrar e distribuir a conexão. Com capacidade para até 144 emendas, possui uma entrada que pode acomodar dois cabos com diâmetros entre 8 a 15mm, além de dez saídas/derivações para cabos com diâmetros entre 5 a 13,5mm. As entradas dos cabos são vedadas por sistema de fechamento Mecânico, permitindo a reabertura de forma rápida. Além disso, o fechamento da base com a cúpula é realizado por meio de um sistema de abraçadeiras, mantendo o equipamento seguro e protegido.



MATERIAL / CARACTERÍSTICAS

Produto fabricado em Material polimérico com aditivo UV, resiste às condições climáticas, poeira e água. Com grau de proteção IP68;

Características gerais:

- Fechamento do tipo Mecânico (nas entradas dos cabos, bem como o fechamento da cúpula com a base);
- Capacidade para até 6 bandejas;
- Anel de fixação do elemento tração Anticorrosão e mais leve, feito em Polímero de Engenharia;
- Proporciona abrigo para até 144 fusões;
- Bandejas com locais para acomodação de até 2 splitters;
- Porta emenda **OPCIONAL** de 36 fusões;
- Bandejas com parada a 90° para facilitar a operação em campo;
- Permite derivação pelo processo de sangria dos cabos principais;
- Possui 1 entrada para acomodar até 2 cabos CFOAs com diâmetros de 8 a 15mm;
- Até 10 Saídas/Derivações com diâmetros entre 5,0 e 13,5 mm;
- Pode ser fixada em fachada, cordoalha e poste;
- Disponível nas Cores: **preto**, **laranja**, cinza.

Nº FUSÕES	Nº BANDEJAS	CONFIGURAÇÃO
24	1	Produto PADRÃO
48	2	1 KIT derivação CEO (INCLUSO)
72	3	2 KIT derivação CEO (INCLUSO)
96	4	3 KIT derivação CEO (INCLUSO)
120	5	4 KIT derivação CEO (INCLUSO)
144	6	4 KIT derivação CEO (INCLUSO)

Acessórios inclusos:

- Suporte para reserva técnica.

KIT PRINCIPAL

- Sachê com álcool isopropílico [4 unidades];
- Abraçadeira de nylon 2,5x110mm [6 unidades];
- Tubete de Fusão 60,0x1,2mm [24 unidades];
- Etiqueta para identificação do TUBO LOOSE (1 unidade);
- Fita de alta Fusão [4 unidades];
- Abraçadeira metálica 13/19 RSF [2 unidades];
- Kit presilha Tap Bracket [2 unidades];
- Vedação oval furo 13,5mm [1 unidade].

KIT DERIVAÇÃO

- Tubo de Transporte 4,5 x 420mm Parede 0,6mm [2 unidades];
- Sachê com álcool isopropílico [2 unidades];
- Abraçadeira de nylon 2,5x110mm [4 unidades];
- Etiqueta para identificação do TUBO LOOSE (1 unidade);
- Fita de alta Fusão [2 unidades];
- Prensa elemento tração [2 unidades];
- Parafuso D4X14 rosca plástica Phillips [2 unidades];
- Vedação oval furo 8mm [1 unidade];
- Parafuso inox M5x50 Sextavado [1 unidade];
- Arruela inox [1 unidade];

OPCIONAIS

Para atender às diversas aplicações em campo, o produto pode ser fornecido com três opções de grommets, possibilitando maior flexibilidade na acomodação e vedação dos cabos. As opções disponíveis são:

- ✓ **Grommet Tipo A:** vedação oval com **2 entradas circulares**, compatíveis com cabos de **5 mm a 13 mm** de diâmetro cada.
- ✓ **Grommet Tipo B:** Vedação oval com **6 entradas circulares** para cabos de **5 mm**, sendo **3 entradas em cada lado**.
- ✓ **Grommet Tipo C:** Vedação oval para **cabos drop flat**, com **8 entradas**, sendo **4 entradas em cada lado**.

TIPO: A

2 Cabos ASU de $\varnothing 5$ a 13mm

TIPO: B

6 Cabos de $\varnothing 5$ mm

TIPO: C

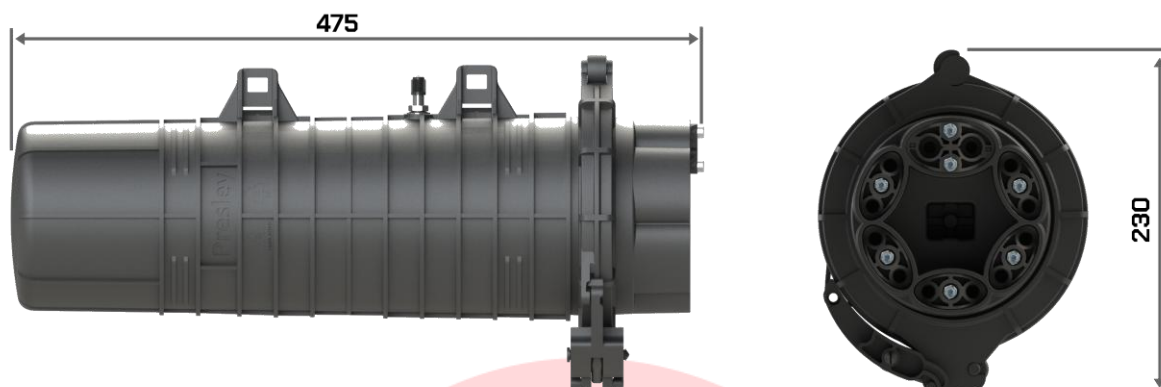


8 Cabos de Drop Flat

A base da caixa permite a instalação de até 5 vedações ovais, oferecendo total flexibilidade para combinação entre os modelos de grommets disponíveis acima.

DIMENSIONAIS

- Altura: 475,0mm;
- Diâmetro: 230,0mm;
- Peso: 2,0 Kg.

**ACABAMENTO**

Isento de qualquer imperfeição ou deformação que impossibilite ou comprometa sua aplicação;

IDENTIFICAÇÃO

Produto apresenta etiqueta com as informações:

- Lote de Fabricação: Identificação do produto, semana, Ano e número de Série.
- Etiqueta Anatel;

GRAVAÇÃO

Na Cúpula do produto se encontra gravado:

- Logomarca Presley;
- Possibilidade de personalização com logomarca do cliente (sob consulta de quantidade mínima);
- Simbologia LASER ATIVO.

EMBALAGEM

Embalado individualmente em caixa de papelão, de forma a proporcionar resistência mecânica, em condições de transporte e armazenamento. Identificado externamente com etiqueta adesivas, contendo os dados abaixo:

ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- Nome do Fabricante: Presley;
- Descrição do Produto;
- Código do produto;
- Nome do Cliente;
- Número da Nota Fiscal;
- Peso do produto;
- Número do pedido de Compra
- Empilhamento Máximo;
- QRCode [com especificação e manual de aplicação].

REFERÊNCIAS

- Produto desenvolvido em conformidade com ABNT NBR 14.401;
- Empresa certificada ISO 9001:2015.