



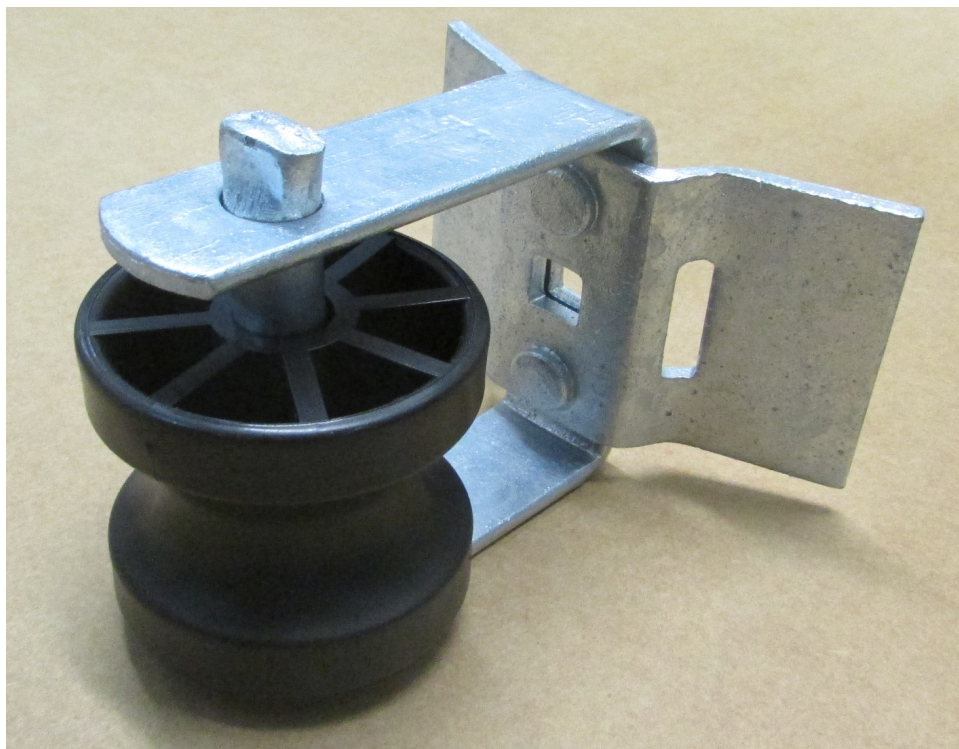


**FIGURAS ILUSTRATIVAS
VISTAS – SUORTE TIPO “2”**




**FIGURA ILUSTRATIVA - VISTA
SUORTE TIPO “2” EQUIPADO COM ISOLADOR ROLDANA
MODELO POLIMÉRICO**

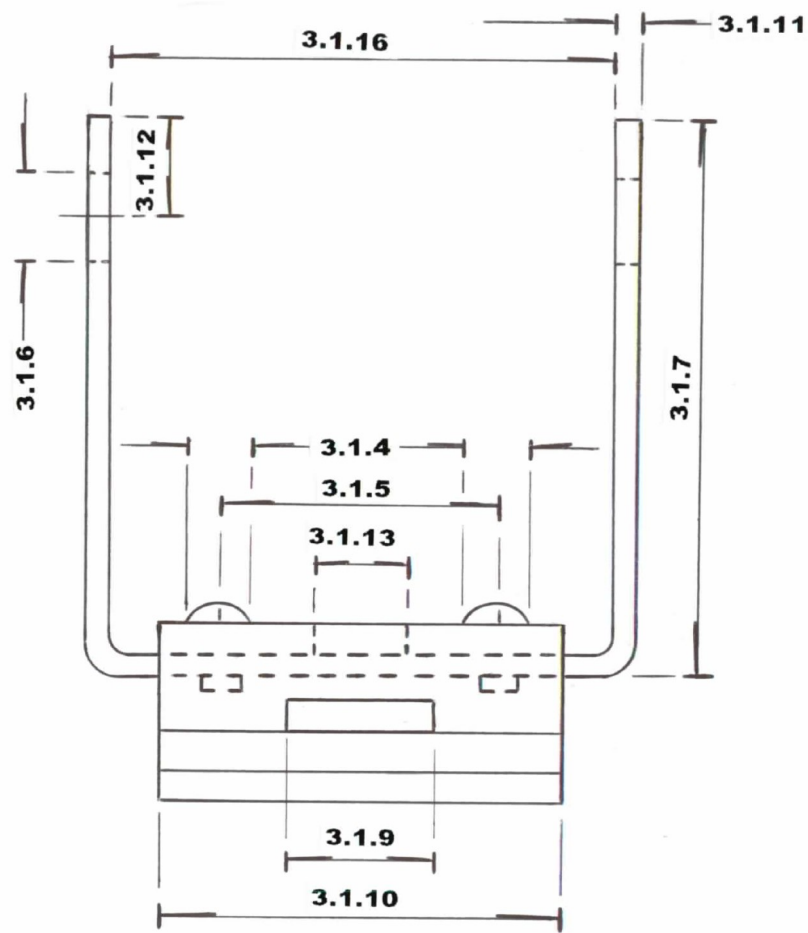


SUPOORTE TIPO "2"
VISTA LATERAL

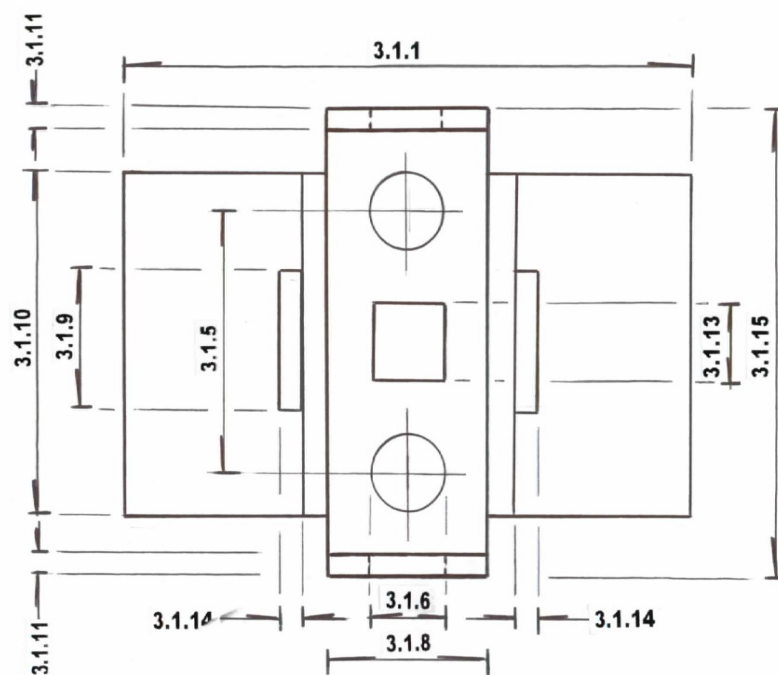


SUPOORTE TIPO "2"
VISTA SUPERIOR

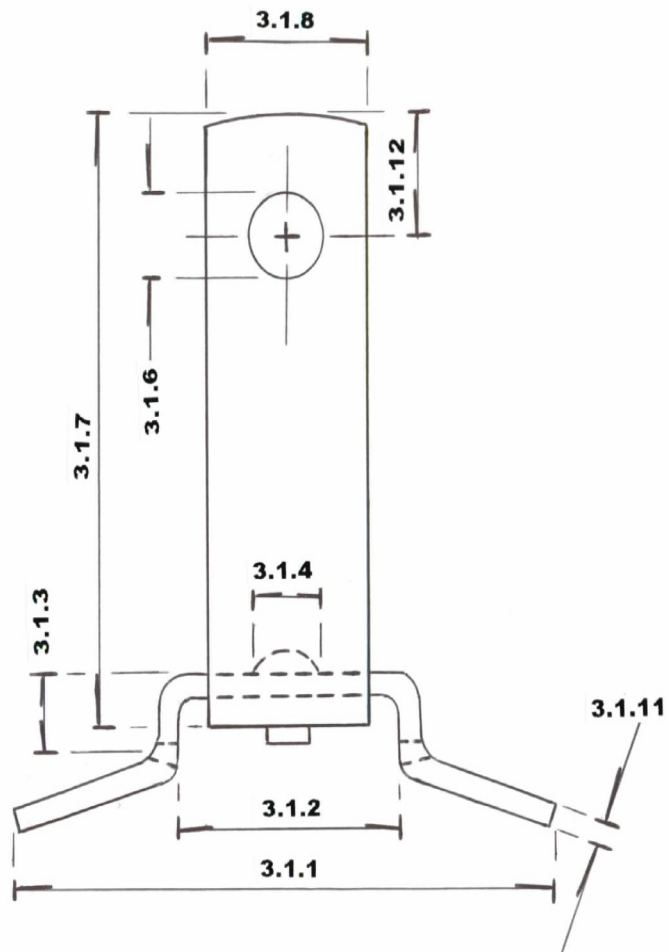

SUPORE TIPO "2"
VISTA FRONTAL

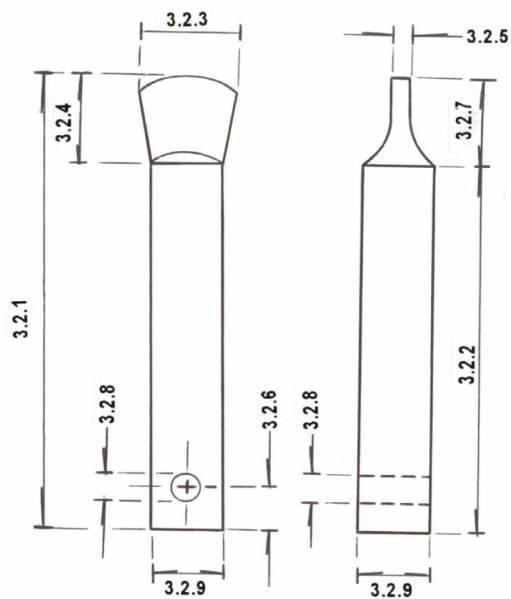

VISTAS
PINO

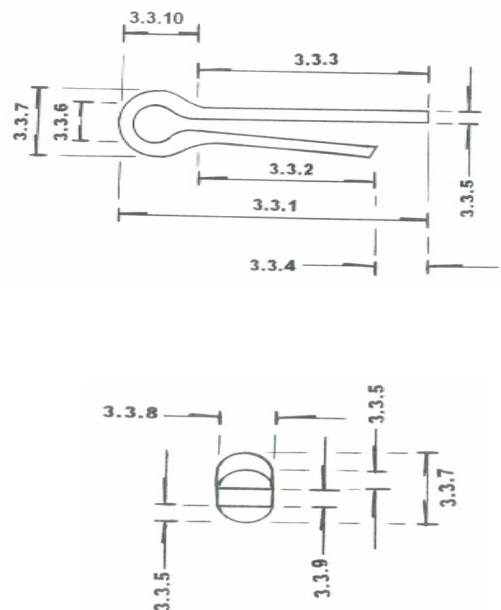

VISTAS
CONTRA PINO / CUPILHA

1 - APLICAÇÃO:

Produto desenvolvido de forma a proporcionar acomodação e fixação de cordoalhas de aço 4,8 mm; com a utilização do componente Isolador Roldana 72,0 x 72,0 mm; (atuando na forma vertical). Pode ser aplicado:

- Diretamente em postes, com a utilização de uma Braçadeira Ajustável para Poste – BAP;

Pode ser fornecido nas versões:

1. Suporte Tipo 2 equipado com Isolador Roldana 72 x 72 mm; injetado em material cerâmico;
2. Suporte Tipo 2 equipado com Isolador Roldana 72 x 72 mm; injetado em material polimérico;

2 - MONTAGEM E FORMAÇÃO / MATERIAL:

Produto fabricado em Aço ABNT 1010 / 1020, zincado por processo de imersão a quente de forma a resistir a quatro imersões de 1 minuto cada “Ensaio de Uniformidade da Camada de Zinco” conforme ABNT 7400;

CORPO: Perfil Tipo “U” fabricado com Abas horizontais (superior e inferior), apresenta 1 orifício tipo circular, localizado na extremidade de cada Aba, para a passagem e fixação do PINO. Na Aba vertical apresenta 2 orifícios localizados nas extremidades, para a fixação do SUPORTE PARA BAP. através de 2 pinos de junção, bem como 1 área quadrada, localizada no centro desta “Aba”, para a passagem e a acomodação do Parafuso Tipo M12 (no caso de a fixação deste produto ocorrer com algum outro elemento, na rede aérea);

SUPORTE PARA BAP: Chapa dobrada, fixada ao CORPO através de 2 pinos de junção. Apresenta em ambas as extremidades, rasgo tipo oblongo, para a passagem e acomodação da Braçadeira Ajustável para Poste - BAP;

PINO: Barra circular, desenvolvida para proporcionar a fixação do Suporte Isolador Roldana 72 x 72 mm; (modelos mencionados no item 1.2 acima). Apresenta um achatamento na parte superior para efetuar o travamento ao CORPO e um orifício circular na parte inferior, para a passagem e fixação do CONTRAT PINO / CUPILHA;

CONTRA PINO / CUPILHA: Dispositivo tipo “grampo” desenvolvido para proporcionar o travamento entre o PINO e o CORPO;

3 – DIMENSIONAL:

VISTA LATERAL – CORPO / SUPORTE DE BAP

3.1.4 - Dimensional:	15,8 ± 0,5 mm;
3.1.5 - Dimensional:	50,0 ± 0,5 mm;
3.1.6 - Diâmetro:	17,5 ± 0,5 mm;
3.1.7 - Dimensional:	114,0 ± 2,0 mm;
3.1.9 - Dimensional:	32,0 ± 1,0 mm;
3.1.10 - Dimensional:	76,0 ± 2,0 mm;
3.1.11 - Espessura:	5,0 ± 0,5 mm;
3.1.12 - Dimensional:	26,0 ± 2,0 mm;
3.1.13 - Dimensional:	14,0 ± 0,5 mm;
3.1.16 - Dimensional:	91,0 ± 2,0 mm;

VISTA FRONTAL – CORPO / SUPORTE DE BAP

3.1.1 - Dimensional:	130,0 ± 2,0 mm;
3.1.2 - Dimensional:	43,0 ± 2,0 mm;
3.1.3 - Dimensional:	20,0 ± 2,0 mm;
3.1.4 - Dimensional:	15,8 ± 0,5 mm;
3.1.6 - Diâmetro:	17,5 ± 0,5 mm;
3.1.7 - Dimensional:	114,0 ± 2,0 mm;
3.1.8 - Largura:	33,0 ± 1,0 mm;
3.1.11 - Espessura:	5,0 ± 0,5 mm;
3.1.12 - Dimensional:	2,0 ± 2,0 mm;

VISTA SUPERIOR – CORPO / SUPORTE DE BAP

- 3.1.1 - Dimensional: 130,0 ± 2,0 mm;
- 3.1.5 - Dimensional: 53,0 ± 2,0 mm;
- 3.1.6 - Diâmetro: 17,5 ± 0,5 mm;
- 3.1.8 - Largura: 33,0 ± 1,0 mm;
- 3.1.9 - Dimensional: 32,0 ± 1,0 mm;
- 3.1.10 - Dimensional: 76,0 ± 2,0 mm;
- 3.1.11 - Espessura: 5,0 ± 0,5 mm;
- 3.1.13 - Dimensional: 14,0 ± 0,5 mm;
- 3.1.14 - Dimensional: 6,0 ± 1,0 mm;
- 3.1.15 - Dimensional: 101,0 ± 2,0 mm;

VISTAS – CORPO DO PINO

- 3.2.1 - Dimensional: 124,0 + 1,0 - 0,0 mm;
- 3.2.2 - Dimensional: 110,0 + 1,0 - 0,0 mm;
- 3.2.3 - Dimensional: 20,0 ± 1,0 mm;
- 3.2.4 - Dimensional: 13,0 ± 1,0 mm;
- 3.2.5 - Dimensional: 9,5 ± 0,5 mm;
- 3.2.6 - Dimensional: 6,5 ± 1,0 mm;
- 3.2.7 - Dimensional: 13,0 ± 1,0 mm;
- 3.2.8 - Diâmetro: 4,6 ± 0,2 mm;
- 3.2.9 - Diâmetro: 16,0 ± 0,5 mm;

VISTAS – CORPO DO CONTRA PINO / CUPILHA:

- 3.3.1 - Dimensional: 43,5 ± 1,0 mm;
- 3.3.2 - Dimensional: 25,0 ± 1,0 mm;
- 3.3.3 - Dimensional: 31,0 ± 1,0 mm;
- 3.3.4 - Dimensional: 4,8 ± 0,2 mm;
- 3.3.5 - Espessura: 2,0 + 0,2 – 0,0 mm;
- 3.3.6 - Dimensional: 4,6 ± 0,2 mm;
- 3.3.7 - Dimensional: 8,7 ± 0,2 mm;
- 3.3.8 - Largura: 4,0 + 0,2 - 0,0 mm;
- 3.3.9 - Dimensional: 3,0 ± 0,2 mm;
- 3.3.10 - Dimensional: 13,0 ± 1,0 mm;

4 - ACABAMENTO:

Todas as partes do produto apresentam aspecto isento de rebarbas, trincas, rachaduras, mossas, fissuras, fendas, falhas ou excesso no processo de tratamento ou qualquer outra imperfeição ou deformação que prejudique ou impossibilite a sua utilização ou aplicação na planta;

5 - IDENTIFICAÇÃO:

O produto apresenta gravado em seu corpo, de forma legível e indelével, os dados abaixo:

- Nome Presley ou Marca do Fabricante PRL;
- Lote / Data de Fabricação.

6 - EMBALAGEM:

Produto embalado alternativamente, em saco tipo ráfia, contendo 25 unidades, ou em caixa de papelão, contendo 25 unidades. Ambas as embalagens proporcionam resistência mecânica ao produto, seja em condições de transporte ou de armazenamento. A parte externa destas embalagens apresenta duas etiquetas adesivas externas, conforme abaixo:

ETIQUETA DO PRODUTO

- Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- Designação do Produto;
- Código do Produto;
- Lote de Fabricação;
- Quantidade;
- Pesos Bruto e Líquido;
- Pedido de Compra;
- Número do Contrato;
- Número da Nota Fiscal;
- Empilhamento Máximo;

ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- Designação do Produto;
- Nome do Cliente;
- Quantidade;
- Número da Nota Fiscal;

7 - REFERÊNCIAS:

- Especificação Técnica OI Telecom DOC VTP / GMRA 0031/99 - Emissão 02 – 08/ 1999; Suporte Completo com Isolador para Cordoalha – Tipo 2;
- SDT Telebrás 235.140.701 - Emissão 02 – março / 1984 - “Ferragens para a Rede Externa”;
- SDT Telebrás 235.160.708 - Emissão 03 – maio / 1998 “Especificação Geral de Isoladores para Rede Externa de Telecomunicações”;

GERÊNCIA DE PRODUTOS E ADEQUAÇÃO DE MATERIAIS - PRESLEY	
PRL ACS N 048	Elaborado por: Rodrigo Lucas
Emissão: 07/10/2020	Aprovado: Alexandre Salla

