

1 – APLICAÇÃO

Utilizado para ancoragens de cabos ópticos autossustentados e/ou espinados em cordoalha dielétrica, em intervalos pré-determinados, em mudança de direção do cabo ou em ângulo superior a 10°, quer no plano horizontal ou no plano vertical. Deve ser aplicado em cabos ópticos aéreos em vãos máximos de até 80 metros; é fixado ao poste circular ou Duplo T através de braçadeira ajustável – BAP e dispensa o uso de sapatilha para acomodar e proteger a alça pré-formada.



2 – MONTAGEM E FORMAÇÃO

CORPO PLÁSTICO: Produto Injetado em Material Nylon 6 na cor preta contendo aditivos de forma a resistir a ação de agentes ofensores ambientais. Apresenta na parte frontal, área para proporcionar a fixação de Alças ou Laços Pré-Formados. Apresenta na parte traseira, ressalto para acomodação e fixação da BAP Braçadeira Ajustável. Apresenta nas áreas superior e inferior, áreas octogonais para a fixação de até 2 ganchos metálicos (assinantes) Em cada Área, totalizando um atendimento de até 4 (assinantes).

3 – CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

REQUISITOS MECÂNICOS


- Suporta uma carga mínima de Tração Longitudinal de 1.000 Kgf;
- Suporta uma carga mínima de Tração lateral de 200 Kgf;
- **TORÇÃO:** Suporta uma carga mínima de 3,5 Kgf.

REQUISITOS ELÉTRICOS – CLASSE DE TENSÃO I


- **TENSÃO DISRUPTIVA ASSEGURADA A SECO:** Suporta 25 Kv;
- **TENSÃO SUPORTÁVEL SOB CHUVA:** Suporta 10 Kv.

4 – **DIMENSIONAL**

• **Modelo Ancoragem**

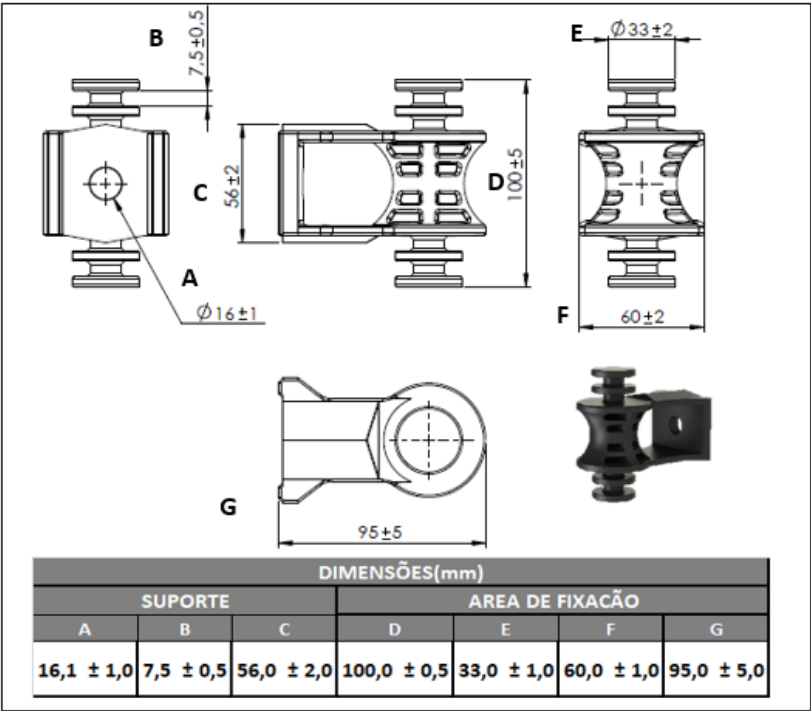

• **Modelo Passagem:**

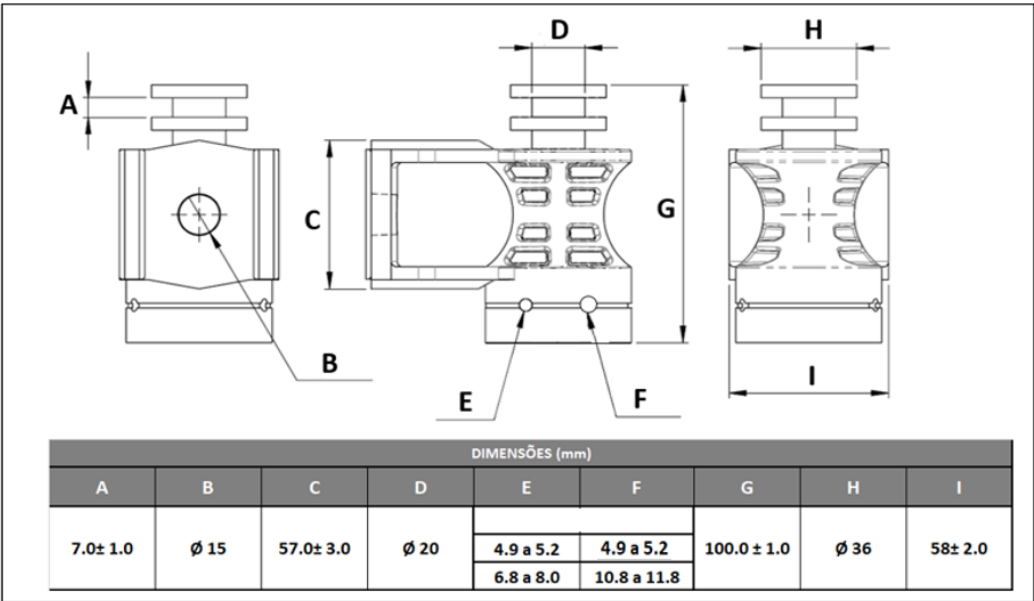

5 – **ACABAMENTO:**

Produto apresenta um aspecto uniforme, isento de rebarbas, trincas, fissuras, quebras, empenos, ou quaisquer deformações / imperfeições que impossibilitem / comprometam sua aplicação na planta.

6 – **IDENTIFICAÇÃO**

Produto apresenta gravação em alto-relevo, de forma legível e indelével, os dados abaixo:

- Fabricante: Presley;
- Data ou Lote de Fabricação: Mês e Ano.

7 – EMBALAGEM:

Produto acondicionado em saco de Ráfia, de forma a proporcionar condições de transporte e de armazenamento, contendo 50 unidades. Na parte externa do acondicionamento, se encontram 2 etiquetas externas adesivas de identificação, contendo os dados:

ACONDICIONAMENTO – ETIQUETA DE PRODUTO

- Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- Designação do Produto
- Código do Produto;
- Quantidade;
- Documento de Referência (Opcional);
- Número do Pedido de Compra;
- Data ou Lote de Fabricação;
- Pesos Bruto e Líquido;
- Número do Contrato;
- Empilhamento Máximo.

ACONDICIONAMENTO – ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- Designação do Produto;
- Nome do Cliente;
- Número da Nota Fiscal;
- Emissão da Nota Fiscal.

8 – REFERÊNCIAS:

- ETM 416 – Suporte Passagem – Ancoragem para CFOA e Drop Circular – V09 – Agosto 2024.
- SDT Telebrás 235.160.712 – Emissão 1 Maio 1998 - “Requisitos de Isolamento para Rede Externa” Telecomunicações.

GERÊNCIA DE PRODUTOS E ADEQUAÇÃO DE MATERIAIS – PRESLEY

ACS Nº 086

Elaborado: Rodrigo Lucas

Emissão: 01/11/2024

Aprovado: Renato Redigolo

