




3.1 - Desenho Ilustrativo Suporte Metálico para Braçadeira - BAP

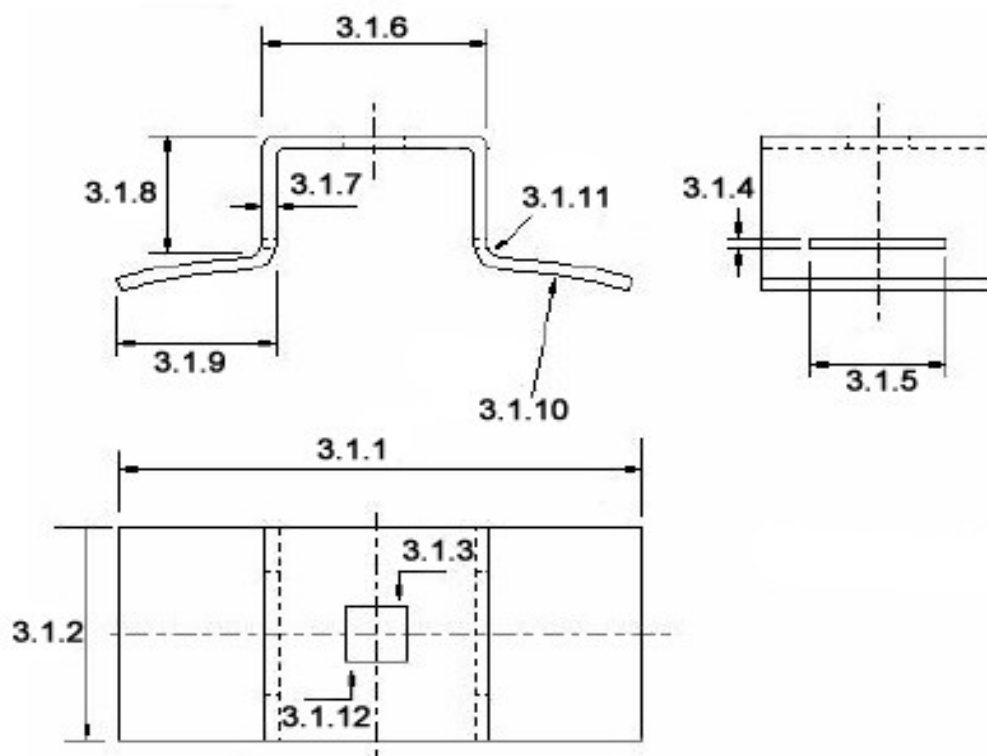

**3.1 - DESENHO ILUSTRATIVO / DIMENSIONAL
SUPORTE METÁLICO – BRAÇADEIRA BAP**

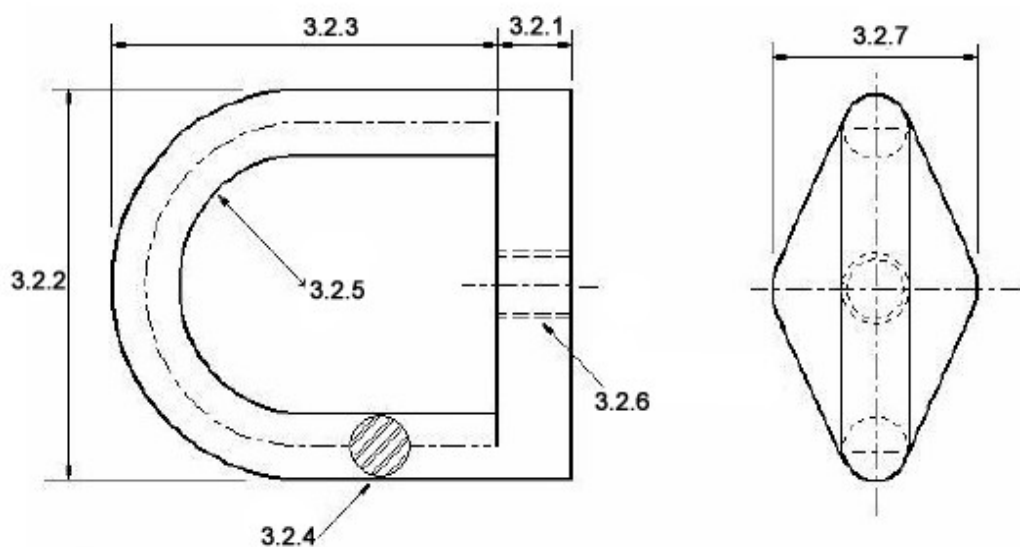

**3.2 – DESENHO ILUSTRATIVO / DIMENSIONAL
TERMINAL TIPO “OLHAL”**

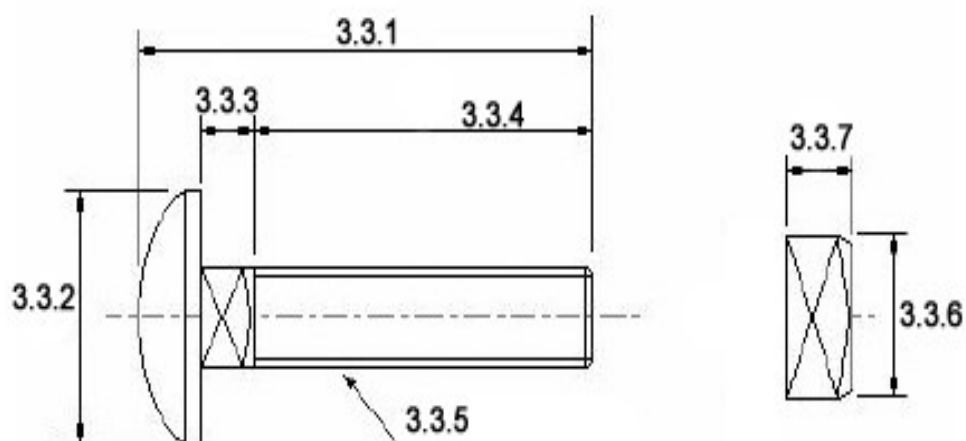

**3.3 – DESENHO ILUSTRATIVO / DIMENSIONAL
PARAFUSO DE FIXAÇÃO / PORCA**

1 - APLICAÇÃO

- 1.1** - Material desenvolvido para proporcionar a sustentação e ancoragem de cordoalha metálica (cabo mensageiro, bem com o acessórios para cabos ópticos;

2 - MONTAGEM E FORMAÇÃO / MATERIAL

- 2.1** - **SUPORTE PARA BAP:** Fabricado em aço ABNT NBR 1020 zincado à quente. Projetado para proporcionar em sua face “convexa” a fixação do terminal tipo “Olhal”, através da utilização de Parafuso e Porca, bem como proporcionar em sua face “concava” a sua acomodação em postes circulares;
- 2.2** - **TERMINAL TIPO OLHAL:** Fabricado em aço ABNT NBR 1020 zincado à quente. Projetado para suportar a carga de ancoragem dos cabos;
- 2.3** - **PARAFUSO DE FIXAÇÃO:** Fabricado em aço ABNT NBR 1020 zincado à quente. Projetado para proporcionar a fixação entre o Suporte BAP e o Terminal Tipo Olhal;
- 2.4** - **PORCA:** Fabricada em aço ABNT NBR 1020 zincada à quente. Projetada para efetuar o travamento do Parafuso de Fixação;

3 - DIMENSIONAL

3.1 - SUPORTE PARA BAP

- 3.1.1 Comprimento: $130,0 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.2 Largura: $73,0 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.3 Comprimento: $13,8 \pm 0,3$ mm;
- 3.1.4 Altura: $4,0 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.5 Largura: $33,0 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.6 Comprimento: $53,0 \pm 1,0$ mm;
- 3.1.7 Espessura: $3,0 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.8 Altura: $19,0 \pm 2,0$ mm;
- 3.1.9 Comprimento: $42,0 \pm 1,0$ mm;
- 3.1.10 Raio: $185,0^\circ$;
- 3.1.11 Raio: $7,0^\circ$;
- 3.1.12 Largura: $13,8 \pm 0,5$ mm;

3.2 - TERMINAL TIPO OLHAL

- 3.2.1 Comprimento: $19,0 \pm 1,0$ mm;
- 3.2.2 Largura: $59,5 \pm 0,5$ mm;
- 3.2.3 Comprimento: $58,0 \pm 1,0$ mm;
- 3.2.4 Diâmetro: 13,0 mm;
- 3.2.5 Raio: $18,0^\circ$;
- 3.2.6 Rosca: M 12 x 1,75 mm;
- 3.2.7 Largura: 33,5 mm;

3.3 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO ; PORCA

- 3.3.1 Comprimento: $41,0$ mm $\pm 1,0$ mm;
- 3.3.2 Largura: $23,8 \pm 0,5$ mm;
- 3.3.3 Comprimento: $5,0 \pm 1,0$ mm;
- 3.3.4 Comprimento: $30,0 \pm 0,5$ mm;
- 3.3.5 Rosca: M 12 x 1,75 mm;
- 3.3.6 Largura: $19,0 \pm 0,2$ mm;
- 3.3.7 Comprimento: $9,8 \pm 0,2$ mm;

4 - ACABAMENTO

- 4.1** - Todos os componentes acima apresentam aspecto visual isento de rebarbas, rachaduras, perfurações amassamentos, dobras, ou quaisquer outras imperfeições que comprometam ou impossibilitem a sua aplicação e desempenho na planta;

5 - IDENTIFICAÇÃO

5.1 - O corpo do suporte apresenta gravação contendo os seguintes dados:

5.1.1 Nome do Fabricante:

5.1.2 Data de Fabricação:

6 - EMBALAGEM

6.1 - SUPORTE PARA BAP: Acondicionado em caixa de papelão, de forma à proporcionar resistência mecânica ao material em condições de transporte / armazenamento, com 100 unidades, identificada com etiqueta adesiva contendo os dados:

6.2 - TERMINAL TIPO OLHAL: Acondicionado em caixa de papelão, de forma à proporcionar resistência mecânica ao material em condições de transporte / armazenamento, com 100 unidades, identificada com etiqueta adesiva contendo os dados:

6.3 - PARAFUSO: Acondicionado em caixa de papelão, de forma à proporcionar resistência mecânica ao material em condições de transporte / armazenamento, contendo 100 unidades, identificada com etiqueta adesiva contendo os dados:

6.4 - PORCA: Acondicionado em caixa de papelão de forma à proporcionar resistência mecânica ao material, condições de transporte / armazenamento, com 100 unidades, identificada com etiqueta adesiva, contendo os dados:

6.5 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

6.5.1 - Nome do Fabricante;

6.5.2 - Descrição do Produto;

6.5.3 - Documento de Referência;

6.5.4 - Quantidade;

6.5.5 - Lote de Fabricação

7 - REFERÊNCIAS

7.1 - SDT Telebrás 235.140.710 – Em. 01 – Fevereiro 1988 – Especificação de Braçadeira Regulável para Postes e Acessórios;

7.2 - SDT Telebrás 240.600.703 – Em. 03 – Novembro 1987 – Condições Ensaio Ambientais Aplicáveis em Produtos para Telecomunicações;

7.3 - DTC Telefônica 0191 – Desenho SRO 191 - Em. Maio 2009 - Suporte para Braçadeira Ajustável de Poste;

7.4 - Especificação ESP 006 – Em. 26/02/2007 – OI Telecom - Conjunto de Ancoragem para Cabo Óptico Aéreo;

7.5 - ABNT NBR 8094 - Emissão 1983 – Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por Exposição à Névoa Salina;

GERÊNCIA DE PRODUTOS E ADEQUAÇÕES DE MATERIAIS PRESLEY

**Desenho: PRL - ACS
0011**

Elaborado: Roberto Mansur

Emissão: 02/03/2011

Aprovado: Rubens Alvarez Garcia



