

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA INTERNA BASCULANTE - VIVO

APLICAÇÃO

O sistema permite a terminação, emenda e distribuição de cabos de fibra óptica de redes externas ou internas, utilizando drops ópticos conectorizados em quadros de distribuição geral, salas de telecomunicações ou quadros de passagem na prumada de edifícios. Também pode ser aplicado no quadro principal de edifícios com poucas unidades, onde o acesso ao cliente é feito por meio de drops ópticos de baixo atrito, do tipo "low friction", conectados com conectores de montagem em campo.



MATERIAL / CARACTERÍSTICAS

Produto fabricado em Material Termoplástico de engenharia, resistente a impactos e à degradação. Com grau de proteção IP54 e flamabilidade V0.

Características gerais:


- Fornecida com Prensa cabos, garantindo a segurança e organização dos cabos;
- 2 Bandejas basculante comportando 12 fusões cada;
- Atendimento 8+8 Linear, para atendimento de até 16 assinantes;
- Opção para 12 saídas;
- Pode ser fixada em paredes e caixas prediais (entrada ou andar) com fundo em madeira ou alvenaria;
- Os adaptadores são do tipo Shutter 45°;
- Proporciona entrada para até 3 CFOA SM AS de até 14,0 mm de diâmetro, na parte inferior e superior da caixa;
- Pode ser fornecida vazia ou Splitada;
- Produto fornecido na cor: cinza.

Acessórios inclusos:

- Prensa cabos (1 unidade);
- Bucha plástica S5 (4 unidades);
- Parafuso para fixação (4 unidades);
- Vedação para entrada CFOA (3 unidades);
- Abraçadeira plástica 2,5X110mm (4 unidades);
- Parafuso de fixação da tampa (1 unidade);

DIMENSIONAIS

- Altura: 156,50mm;
- Largura: 130,0mm;
- Profundidade: 53,0mm;
- Peso: 0,150 Kg.

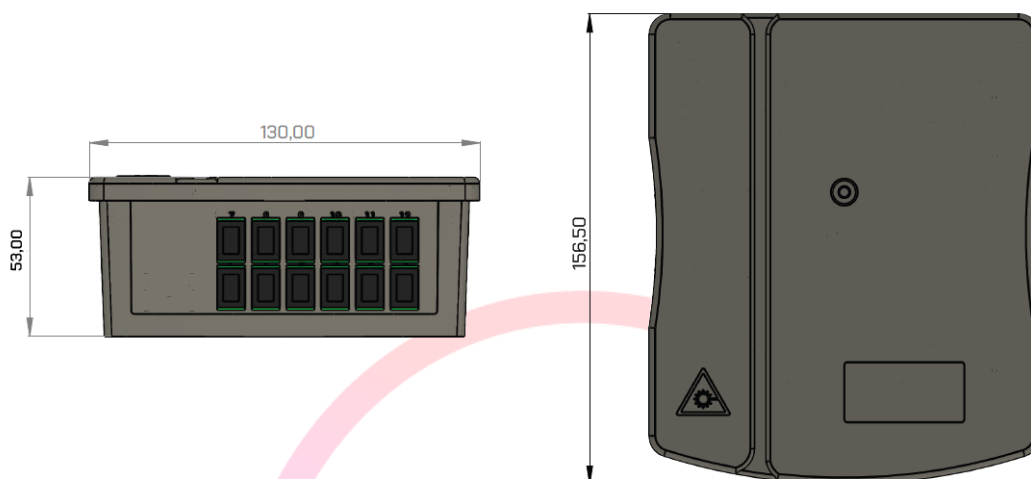

ACABAMENTO

Isento de qualquer imperfeição ou deformação que impossibilite ou comprometa sua aplicação;

GRAVAÇÃO

No produto se encontra gravado:

- Logo Presley;
- Identificação de Laser Ativo, identificação numérica, entrada e saída;
- Logomarca Vivo,

EMBALAGEM

Embalado individualmente em caixa de papelão, acondicionado em caixa master contendo 8 unidades, de forma a proporcionar resistência mecânica, em condições de transporte e armazenamento. Identificado externamente com etiqueta adesivas, contendo os dados abaixo:

ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- Nome do Fabricante: Presley;
- Descrição do Produto;
- Nome do Cliente;
- Número da Nota Fiscal;
- Peso do produto;
- Número do pedido de Compra
- Empilhamento Máximo;
- QRCode [com especificação e manual de aplicação].

REFERÊNCIAS

- ETM 311 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA DE EDIFÍCIOS (CDOE-C);
- ETM 355 - CAIXA PRINCIPAL DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA DE EDIFÍCIOS (CDOE 24F);
- Empresa certificada ISO 9001:2015.